

LEBENSRETTNER
MIT HÖCHSTER
ZUVERLÄSSIGKEIT


Rauchwarnmelder mit Q-Label

HmIP-SWSD

Zuhause und unterwegs immer sicher alarmiert mit dem Rauchwarnmelder von Homematic IP: Die vernetzten Rauchwarnmelder mit Qualitätskennzeichen schlagen bei Rauchererkennung sofort Alarm und kommunizieren untereinander im gesamten Haus.



homematic ^{IP}
Smartes Wohnen, das begeistert.

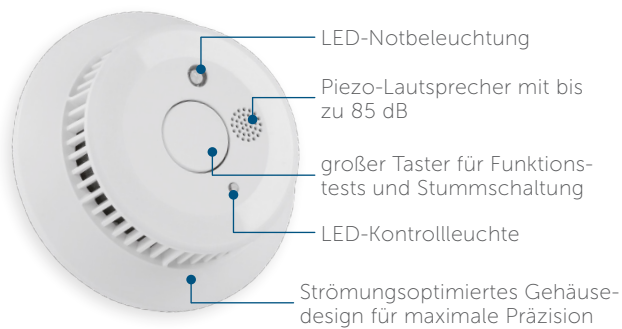

LEBENSRETTNER FÜR MEHR SICHERHEIT ZUHAUSE UND UNTERWEGS

Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen und sofortige Alarmierung – nicht nur über die laute Sirene, sondern direkt aufs Smartphone. Der Rauchwarnmelder arbeitet nach dem optischen Streulichtprinzip, was ihn besonders zuverlässig und sicher gegen Störungen macht.

DER ERSTE SMARTE RAUCHWARNMELDER MIT Q-LABEL

Mit Q-Label Qualitätssiegel des KRIWAN Testzentrums ausgezeichnet: Das unabhängige Gütezeichen steht für die höchsten Anforderungen an Qualität und Sicherheit. Zu den strengen Qualitätskriterien zählen unter anderem:

- ✓ Fehlalrmsichere Konstruktion und erhöhte Stabilität
- ✓ Regelmäßige unabhängige Qualitätsprüfung der Geräte und des Fertigungsprozesses
- ✓ Produktion nach hohen Fertigungsstandards
- ✓ Resistenz gegen Schädigungen durch feuchtes Raumklima, Korrosion und Temperaturschwankungen sowie elektromagnetische Strahlung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|---|
| Versorgungsspannung | 2x 3 V Lithium Batterien (fest verbaut) |
| Batterielebensdauer | 10 Jahre (typ.) |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 30 °C |
| Abmessungen (Ø x H) | 110 x 45 mm |
| Gewicht | 148 g (inkl. Batterien) |
| Funk-Frequenzband | 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 200 m |
| Alarmausgabe | Piezo-Signalgeber (>85 dB im 3 m Abstand) |

EINFACH VERNETZT, IM GANZEN HAUS ALARMIERT

Alarmsignale werden im Brandfall an alle installierten Homematic IP Rauchwarnmelder im Zuhause weitergeleitet und informieren so die Bewohner, egal in welchem Raum. Die Rauchwarnmelder einer Installation werden nach dem Anlernen automatisch vernetzt. Eine Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern ist möglich.

10 JAHRE BATTERIELEBENSDAUER

Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie mit 10 Jahren Batterielebensdauer.

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Gleichmäßige Empfindlichkeit durch regelmäßigen, automatischen Rauchkammertest. Ein Metallnetz um die Rauchkammer verhindert das Auslösen von Fehlalarmen durch Insekten.

RUNDUM GESCHÜTZT – AUCH IM DUNKELN

LED-Notbeleuchtung zum Ausleuchten des Fluchtwegs bietet selbst bei Stromausfall zusätzliche Orientierung.

SCHLÄGT AUCH EINBRECHER IN DIE FLUCHT

Zusätzlich auch als Sirene, z. B. für einen Einbruchsalarm, in der Homematic IP Sicherheitslösung nutzbar.*

*Die Nutzung des Rauchwarnmelders als Sirene beeinträchtigt die Batterielebensdauer. Für weitere Informationen s. Bedienungsanleitung des Rauchwarnmelders, Kapitel 10.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 142685A0 |
| EAN-Code | 4047976426850 |
| Kurzbezeichnung | HMIP-SWSD |
| Verpackungseinheit | 32 |
| Maße Verpackung | 184 x 140 x 73 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 310,6 g |

LIEFERUMFANG

Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien)
Deckenhalter
Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)
Bedienungsanleitung